


## Anleitung zur Aktivierung eines Routers von INSYS icom an einem VDSL-Anschluss der Swisscom

In wenigen Schritten können Sie den modularen VDSL-Router MRX 3/5 DSL-A oder eine andere MRX-Basisvariante mit zusätzlicher VDSL-Karte (MRcard PD-A) an einem VDSL-Internet-Zugang der Swisscom einrichten. Diese Anleitung ist eine Ergänzung zum Quick Installation Guide MRX DSL, der dem Router beiliegt oder unter <https://www.insys-icom.de/doku#mrx> erhältlich ist.

### 1

Nehmen Sie den MRX-Router wie im zugehörigen Quick Installation Guide beschrieben in Betrieb. Wählen Sie im Abschnitt „D“ des Quick Installation Guides die Option „DHCP-Client“ aus und geben Sie die Vendor ID „100008,0001“ (Swisscom) ein. Fahren Sie wie im Quick Installation Guide beschrieben fort.

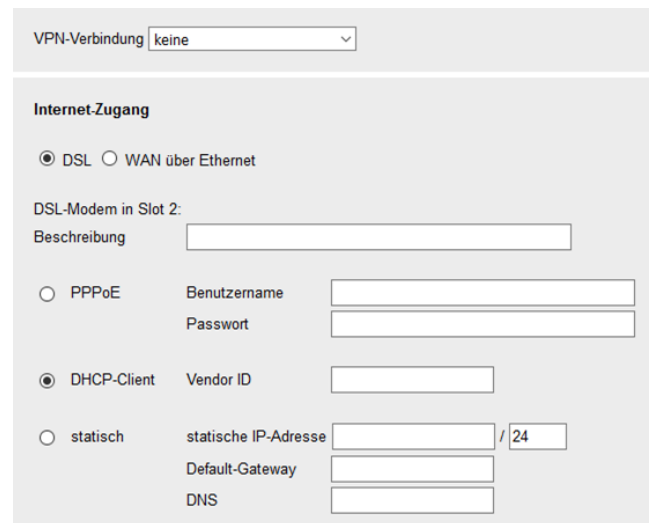

VPN-Verbindung | keine

**Internet-Zugang**

DSL  WAN über Ethernet

DSL-Modem in Slot 2:  
Beschreibung |

PPPoE Benutzername |  
Passwort |

DHCP-Client Vendor ID |

statisch statische IP-Adresse | / 24  
Default-Gateway |  
DNS |

### 2

Öffnen Sie Ihren Standardbrowser, geben Sie die Adresse [www.swisscom.ch/start](http://www.swisscom.ch/start) ein und klicken Sie auf „Jetzt starten“.


Bitte beachten Sie:

Die DSL-Registrierung kann nur durchgeführt werden, wenn sie via Netzkabel mit dem MRX-Router verbunden sind und die Internet-Verbindung zur Swisscom diesen als Gateway verwendet.




## 4

Wählen Sie eine Art der Identifizierung aus. Sie benötigen dazu entweder Ihren Swisscom-Login oder Ihre Seriennummer (letztere finden Sie in Ihrem Vertrag) sowie Ihren Namen bzw. Firmennamen. Geben Sie die benötigten Daten in die entsprechenden Felder ein und klicken Sie auf „Weiter“.

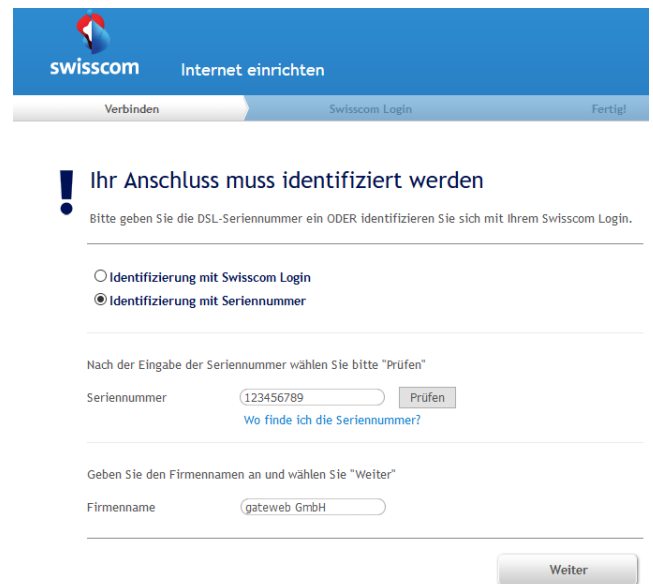

## 5

Ihr Internetzugang wurde erfolgreich angelegt.

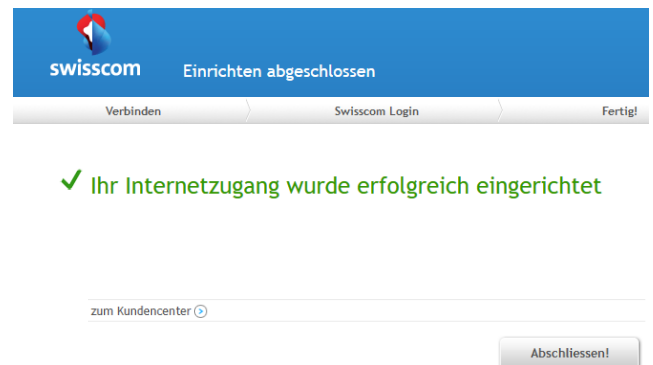

Wichtig: Klicken Sie auf „Abschliessen“, um Ihren Zugang zu aktivieren.